

تم تحميل هذا الملف من موقع ملفات الكويت التعليمية



[com.kwedufiles.www//:https](https://www.kwedufiles.com)

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر العلمي اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/13>

* للحصول على جميع أوراق الصف الحادي عشر العلمي في مادة فيزياء ولجميع الفصول, اضغط هنا

<https://kwedufiles.com/13physics>

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الحادي عشر العلمي في مادة فيزياء الخاصة بـ الفصل الأول اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/13physics1>

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الحادي عشر العلمي اضغط هنا

<https://www.kwedufiles.com/grade13>

* لتحميل جميع ملفات المدرس ثانوية مرشد سعد البذال اضغط هنا

[bot_kwlinks/me.t//:https](https://t.me/bot_kwlinks)

*للحصول على جميع روابط الصفوف على تلغرام وفيسبوك من قنوات وصفحات: اضغط هنا

الروابط التالية هي روابط الصف الحادي عشر العلمي على مواقع التواصل الاجتماعي

مجموعة الفيسبوك

صفحة الفيسبوك

مجموعة التلغرام

بوت التلغرام

قناة التلغرام

رياضيات على التلغرام

قسم الفيزياء والكيمياء**دفتر المتابعة****فيزياء الحادي عشر (11)****الفصل الدراسي الأول****العام الدراسي 2018 / 2019 م****أسم الطالب /****الصف /****دفتر المتابعة لا يغني عن كتاب الطالب**

الوحدة الأولى : الحركة

التاريخ : / /

الفصل الأول : حركة المدوناتالدرس (1-1) : الكميات العددية و الكميات المتجهة

وجه المقارنة	الكميات العددية (القياسية)	الكميات المتجهة
التعريف
أمثلة
العمليات الحسابية المستخدمة


** تكتب الكمية المتجهة بحرف يوضع فوقه سهم مثل (\vec{V})

اقصر مسافة بين نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة

وجه المقارنة	المتجهات الحرة	المتجهات المقيدة
التعريف
أمثلة

علل لما يأتي :

1- الإزاحة متجه حر بينما القوة متجه مقيد .

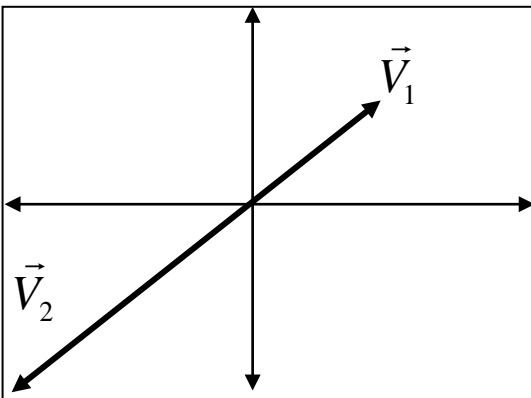

مثال 1 : سيارة تسير بسرعة متجهة ($\vec{V}_1 = 10 \text{ m/s}$) في اتجاه شرق الشمال بزاوية (30°) . أجب عما يلي :

(أ) مثل بيانياً (\vec{V}_1) مستخدماً مقياس رسم (1 cm) لكل (5 m/s) :

(ب) عبر رياضياً عن المتجه (\vec{V}_1) :


(ج) مثل بيانياً ($\vec{V}_2 = -2\vec{V}_1$) مستخدماً نفس مقياس الرسم :

(د) عبر رياضياً عن المتجه (\vec{V}_2) :

مثال 2 : ورد في نشرة الأرصاد الجوية أن سرعة الرياح القادمة من الشمال تساوي (60 km / h) مثل هذه السرعة بيانياً - رياضياً .

بيانياً :

رياضياً :



خصائص المتجهات

التاريخ: / /

المتجهان يكونان متساويان بشرط تساوي المقدار والاتجاه

سؤال : تسير سيارة شمالاً بسرعة عددية تساوي (80 km / h) بينما تسير سيارة أخرى جنوباً بسرعة (80 km/h) . هل سرعتهما المتجهتان متساويتان ؟ ولماذا ؟


جمع المتجهات (تركيب المتجهات) عملية الاستعاضة عن متجهين أو أكثر بمتجه واحد يسمى المحصلة

أولاً : حساب المحصلة بالطريقة الحسابية :

$$R = \vec{A} + \vec{B} = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta}$$

لحساب اتجاه المحصلة :


$$\sin \alpha = \frac{B \sin \theta}{R}$$

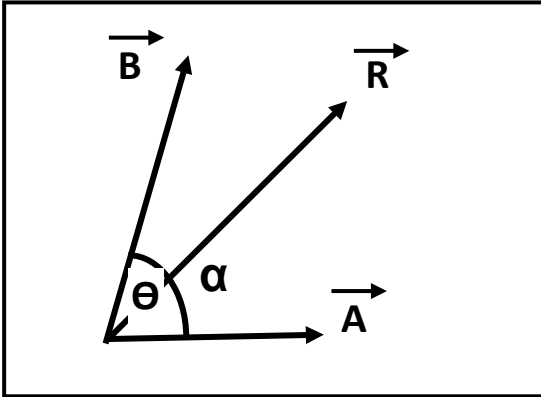

حيث (θ) هي الزاوية بين ذلي المتجهين و (α) هي زاوية ميل المحصلة (\vec{R}) مع المتجه (\vec{A})

حالات خاصة بجمع المتجهات


(أ) محصلة متجهين متوازيين وفي اتجاه واحد : $(\theta = 0)$

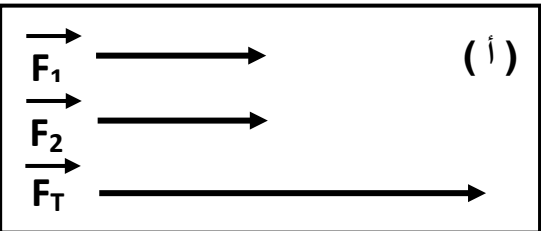

** تحسب المحصلة من العلاقة :

** يكون اتجاه المحصلة :


(ب) محصلة متجهين متوازيين و متعاكسين : $(\theta = 180^\circ)$

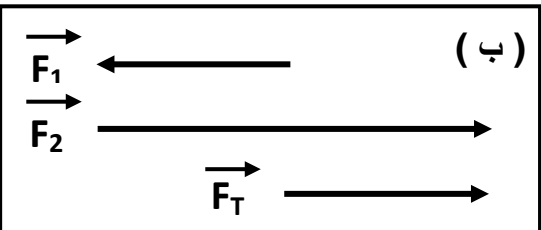

** تحسب المحصلة من العلاقة :

** يكون اتجاه المحصلة :


(ج) محصلة متجهين متعامدين : $(\theta = 90^\circ)$

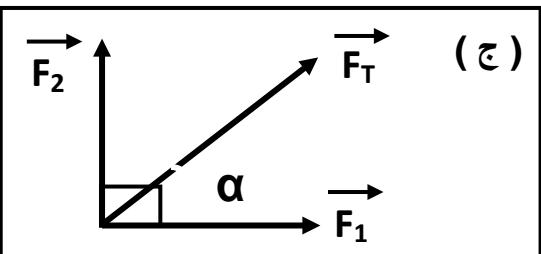

** تحسب المحصلة من العلاقة :

** يكون اتجاه المحصلة :

(د) محصلة متجهين متساويين و بينهما زاوية $(\theta = 120^\circ)$

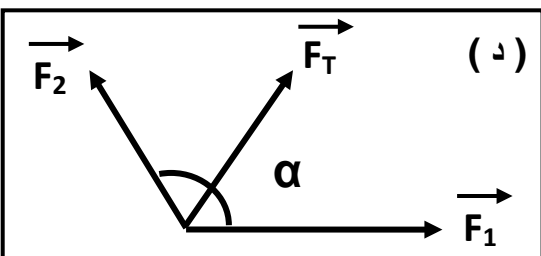


** تحسب المحصلة من العلاقة :

** يكون اتجاه المحصلة :

تابع خصائص المتجهات

التاريخ : / /


ثانياً : الطريقة البيانية (الهندسية) أو (متوازي الأضلاع) :

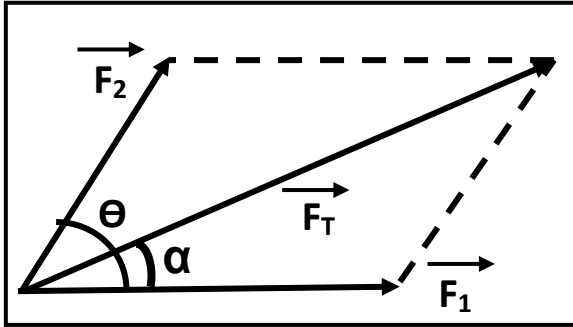



- 1- نمثل كل متجه بمقياس رسم مناسب بحيث تكون الزاوية θ بينهما
- 2- نكمل متوازي الأضلاع و نرسم قطره من نقطة التقاء المتجهين
- 3- نقيس طول قطر متوازي الأضلاع و نضرب الناتج بمقياس الرسم فيكون هو مقدار المحصلة
- 4- نجد اتجاه المحصلة بقياس الزاوية α

جمع عدة متجهات

- 1- المتجهات ترسم رأساً بذيل والمحصلة تكون المتجه الذي ذيله نقطة البداية ورأسه نقطة النهاية .
- 2- نجد اتجاه المحصلة بقياس الزاوية بين المحصلة والمتجه الأول .

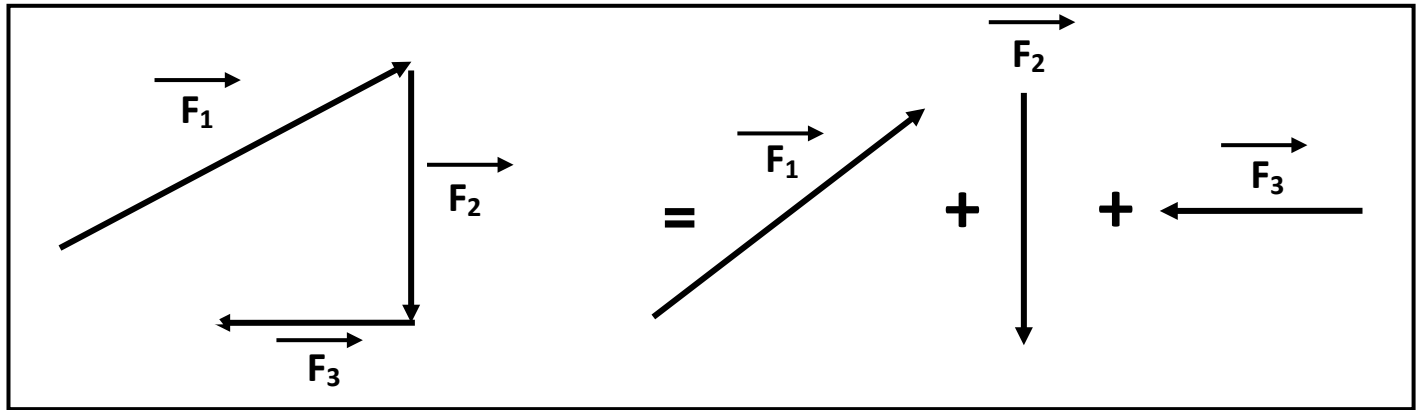

- 1- يتساوي الجمع العددي مع الجمع الاتجاهي $(\vec{A} + \vec{B} = A + B)$ عندما يكون المتجهين
- 2- تكون أقل محصلة عندما يكون المتجهين وأكبر محصلة عندما يكون المتجهين
- 3- تقل المحصلة بين المتجهين كلما زادت
- 4- محصلة متجهين بيانياً تساوي متوازي الأضلاع
- 5- العوامل التي تتوقف عليها محصلة متجهين هي : 1- 2-
- 6- محصلة المضلع المقفل يساوي

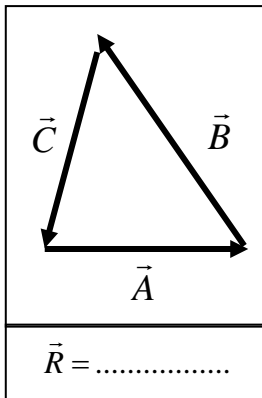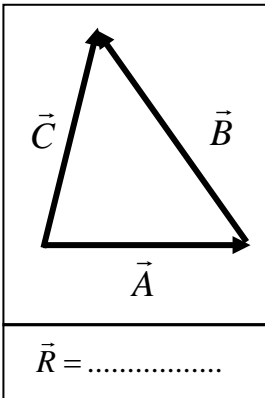


- 7- المحصلة تبدأ من المتجه الأول وتنتهي بـ المتجه الأخير
- 8- عملية جمع المتجهات عملية حيث $(\vec{A} + \vec{B} = \vec{B} + \vec{A})$
- 9- أحسب المحصلة في كل شكل من الأشكال التالية :


علل لما يأتي :

1- يمكن الحصول علي عدة قيم للمحصلة لنفس المتجهين .

2- تتغير السرعة التي تُحلق بها طائرة في الجو علي الرغم من ثبات السرعة التي يكسبها المحرك للطائرة .




3- لا يستطيع سباح أن يعبر النهر من نقطة (a) إلي نقطة (b) بصورة مباشرة كما في الشكل .



ماذا يحدث :

لمقدار واتجاه محصلة المتجهين الموضحين بالشكل المقابل إذا دار المتجه (b) نصف دورة مروراً بالنقاط (c ، d) حول نقطة اتصاله بالمتجه (a) .

مثال 1 : أوجد متجه العجلة لجسم كتلته (2 Kg) وتوثر عليه قوة ($10\text{ N} , 60^\circ$) .

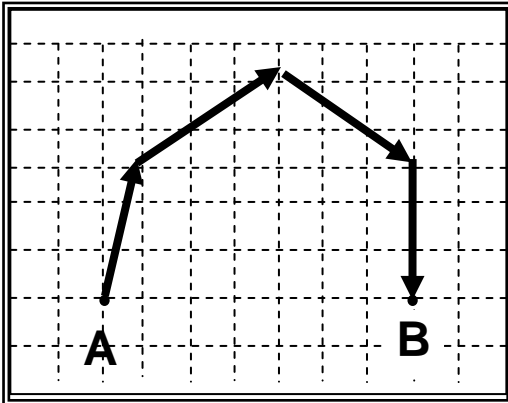

مثال 2 : قام جهاز الحاسب الآلي لطائرة برسم المسار الذي سلكته

الطائرة من لحظة إقلاعها من المدينة (A) حتى هبطت في المدينة (B)


كما بالشكل المقابل . أحسب الإزاحة المحصلة للطائرة مقداراً واتجاهاً

(علماً بأن مقياس الرسم المستخدم (1 cm : 300 Km))

مثال 3 : تحرك قارب ليقطع (8 km) باتجاه (30°) شمال الشرق


ثم (4 km) إلي الجنوب . أحسب المحصلة مقداراً واتجاهاً ؟

(أ) بالطريقة الهندسية ؟ (ب) بالطريقة الحسابية ؟

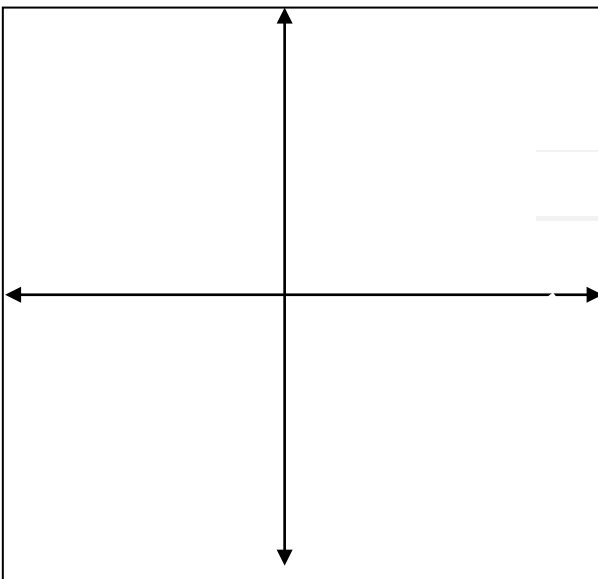

تطبيقات على خصائص المتجهات

التاريخ : / /

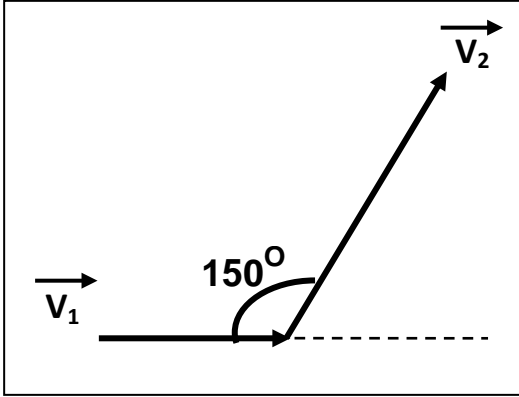مثال 4 : في الشكل متجهين $(\vec{V}_1 = 60 \text{ m/s})$ و $(\vec{V}_2 = 80 \text{ m/s})$. أحسب المحصلة مقداراً و اتجاهاً ؟

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

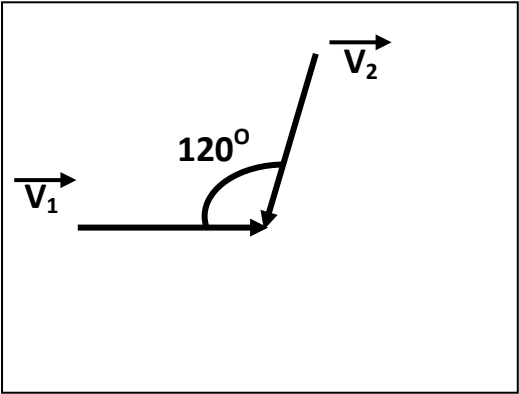مثال 5 : في الشكل متجهين $(\vec{V}_1 = 60 \text{ m/s})$ و $(\vec{V}_2 = 80 \text{ m/s})$. أحسب المحصلة مقداراً و اتجاهاً ؟

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

مثال 6 : متجهين قيمتهما $(\vec{A} = 20 \text{ N})$ و $(\vec{B} = 30 \text{ N})$. فأحسب $(\vec{A} + \vec{B})$ و اتجاهه في الحالات الآتية ؟

(أ) أكبر مقدار لمحصلة المتجهين (المتجهين في اتجاه واحد) :

.....


(ب) أصغر مقدار لمحصلة المتجهين (المتجهين متعاكسين) :

.....

(ج) المتجهين متعامدين :

.....

.....

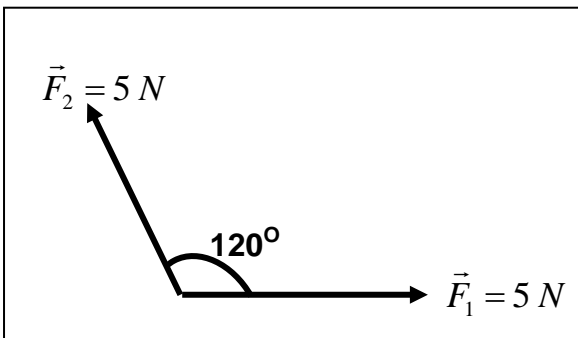مثال 7 : من الشكل المقابل . أحسب المحصلة مقداراً و اتجاهاً ؟

.....


.....

.....

.....

ضرب المتجهات

التاريخ : / /

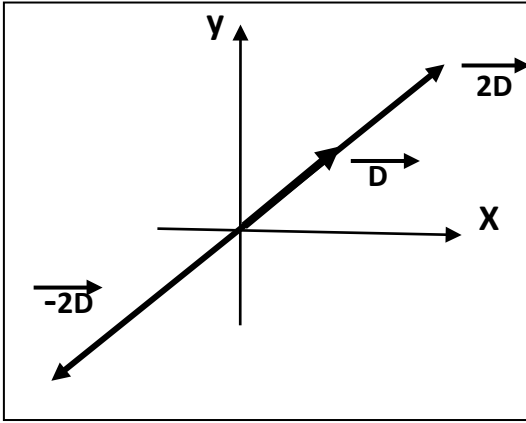1- ضرب كمية عدديه موجبة \times كمية متجهة

يكون حاصل الضرب متجه جديد في الاتجاه

2- ضرب كمية عدديه سالبة \times كمية متجهة

يكون حاصل الضرب متجه جديد في الاتجاه


3- ضرب كمية عددية (أكبر من الواحد) \times كمية متجهة

يغير مقدار المتجه الناتج ويغير الاتجاه إذا كانت الكمية العددية

علل لما يأتي :

1- حسب القانون الثاني لنيوتن $F = m \times a$ تعتبر القوة كميته متجهة .2- حسب القانون الثاني لنيوتن $F = m \times a$ تكون القوة دائماً في نفس اتجاه العجلة .

ضرب المتجهات	1- الضرب العددي (القياسي) أو (النقطي) أو (الداخلي)	2- الضرب الاتجاهي (التقاطعي) أو (الخارجي)
العلاقة الرياضية	$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$	$\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta$
ناتج الضرب		
تتعدم قيمة الناتج		
أكبر قيمة للناتج		
صفاته		
العوامل		

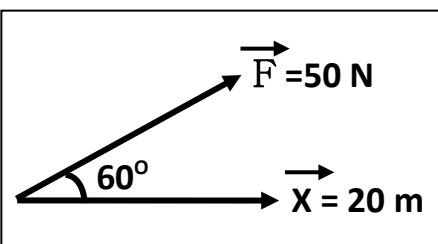

$$W = \vec{F} \cdot \vec{X} = FX \cos \theta$$


الضرب العددي

مثال : قوة مقدارها (50 N) تسبب إزاحة للجسم قدرها (20 m) وتصنع مع

القوة زاوية (60°) . أحسب مقدار الشغل الناتج .

تابع ضرب المتجهات

التاريخ : / /

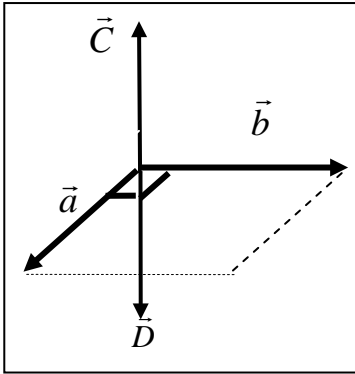متجه جديد يساوي مساحة متوازي الأضلاع الناشئ عن المتجهين

1- يكون اتجاه ناتج الضرب الاتجاهي عمودي علي المتجهين ويحدد بقاعدة اليد اليمنى

2- متجه (\vec{C}) = واتجاهه3- متجه (\vec{D}) = واتجاهه

4- يتساوي الضرب العددي مع الاتجاهي عند لأن

5- إذا كان حاصل الضرب القياسي لمتجهين متساويين يساوي مربع أي منهما

فإن الزاوية المحصورة بينهما

6- إذا كان حاصل الضرب الاتجاهي لمتجهين متساويين يساوي مربع أي منهما

فإن الزاوية المحصورة بينهما

7- إذا كان حاصل الضرب الاتجاهي لمتجهين يساوي مثلي حاصل الضرب العددي لنفس المتجهين

فإن الزاوية المحصورة بينهما تساوي

8- إذا كان حاصل الضرب الاتجاهي لمتجهين يساوي نصف حاصل الضرب العددي لنفس المتجهين

فإن الزاوية المحصورة بينهما تساوي

علل لما يأتي :

1- يسمى الضرب القياسي بهذا الاسم بينما الضرب الاتجاهي بهذا الاسم .

.....

2- الضرب العددي عملية أبدالية بينما الضرب الاتجاهي عملية ليست أبدالية .

.....

.....

3- الشغل كمية فيزيائية عددية (قياسية) .

.....

مثال 1 : متجهان متساويان ومتوازيان حاصل ضربهما القياسي 25 unit^2 . أحسب :

أ) مقدار حاصل ضربهما الاتجاهي :

.....

.....


ب) مقدار محصلتهما :

.....

مثال 2 : متجهان متساويان ومتعامدين حاصل ضربهما الاتجاهي 36 unit^2 . أحسب :

أ) مقدار حاصل ضربهما القياسي :

ب) مقدار محصلتهما :

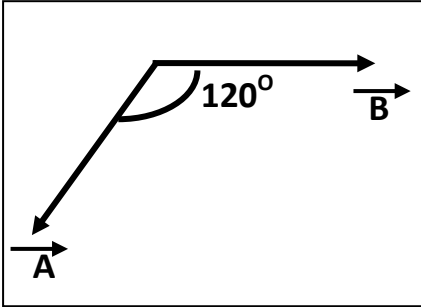

مثال 3 : متجهين مقدارهما $(\vec{A} = 6 \text{ unit})$ و $(\vec{B} = 8 \text{ unit})$. فأحسب :

أ) مقدار $\vec{C} = \vec{A} \times \vec{B}$ واتجاهه :

ب) مقدار $\vec{D} = \vec{B} \times \vec{A}$ واتجاهه :


ج) ما العلاقة بين المتجهين \vec{C} و \vec{D} :

د) مقدار $\vec{A} \cdot \vec{B}$:

د) مقدار $\vec{A} + \vec{B}$ واتجاهه :

مثال 4 : متجهين مقدارهما $(\vec{A} = 6 \text{ unit})$ و $(\vec{B} = 8 \text{ unit})$. فأحسب :


أ) مقدار $\vec{A} \cdot \vec{B}$:

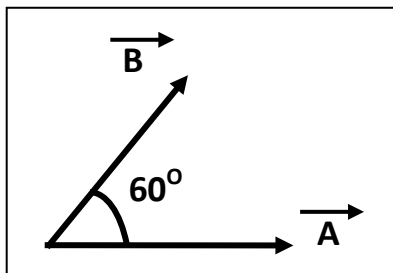

ب) مقدار $\vec{A} \times \vec{B}$ واتجاهه :

تحليل المتجهات

التاريخ : / /

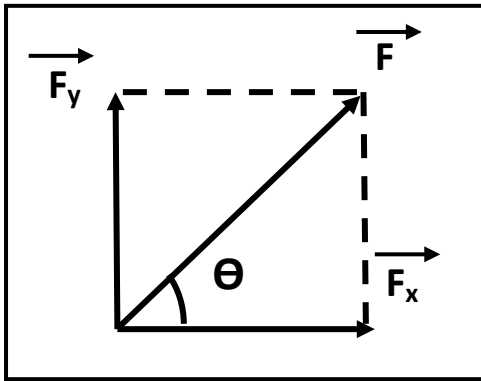عملية الاستعاضة عن متجه واحد بمتجهين متعامدين

* من الشكل المقابل باستخدام نظرية فيثاغورث نستنتج العلاقات الآتية :

$$\cos \theta = \frac{F_x}{F} \Rightarrow F_x = F \cos \theta$$

المركبة الأفقية

$$\sin \theta = \frac{F_y}{F} \Rightarrow F_y = F \sin \theta$$

المركبة الرأسية


$$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x}$$

اتجاه المحصلة

$$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$$


مقدار المحصلة

- 1- تتساوي المركبة الأفقية مع المركبة الرأسية ($F_x = F_y$) عند لأن
- 2- المركبة الأفقية تساوي مقدار المتجه الأصلي ($F_x = F$) عند لأن
- 3- المركبة الرأسية تساوي مقدار المتجه الأصلي ($F_y = F$) عند لأن
- 4- المركبة الأفقية تساوي المتجه الأصلي وتعاكسه بالاتجاه ($F_x = -F$) عند لأن
- 5- المركبة الرأسية تساوي المتجه الأصلي وتعاكسه بالاتجاه ($F_y = -F$) عند لأن
- 6- إذا كانت محصلة متجهين متعامدين تساوي (20N) والمركبة الأفقية لهذه المحصلة تساوي (10N) فإن الزاوية بين المركبة الأفقية والمحصلة تساوي والزاوية بين المركبة الرأسية والمحصلة تساوي

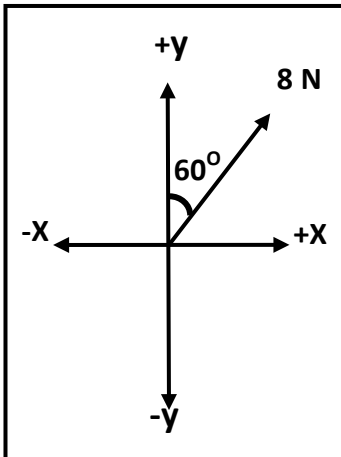مثال 1 : أحسب المركبة الأفقية و المركبة الرأسية لكل قوة من القوى الموضحة بالشكل :


$$F_x = \dots\dots\dots$$

$$F_y = \dots\dots\dots$$

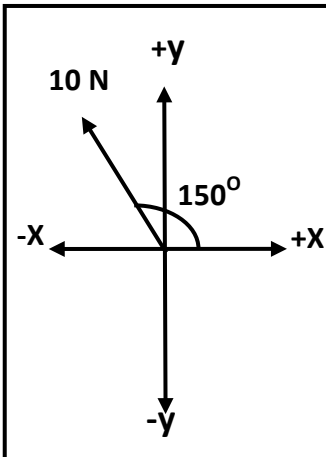


$$F_x = \dots\dots\dots$$

$$F_y = \dots\dots\dots$$

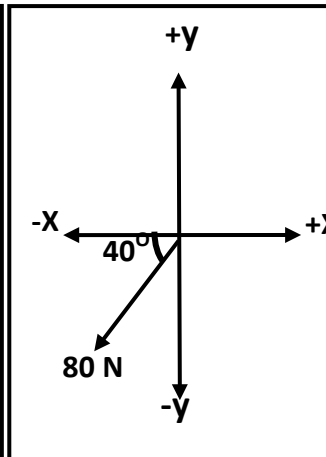

$$F_x = \dots\dots\dots$$

$$F_y = \dots\dots\dots$$

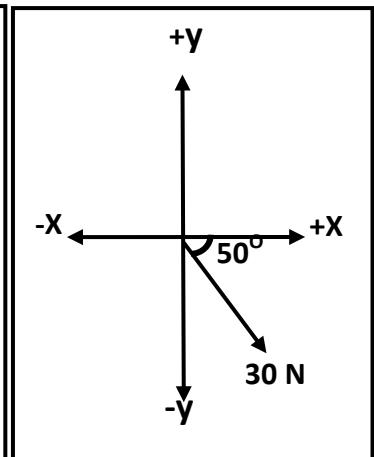

$$F_x = \dots\dots\dots$$

$$F_y = \dots\dots\dots$$

تابع تحليل المتجهات


التاريخ : / /

علل لما يأتي :

1- تحليل المتجهات عملية معاكسة لجمع المتجهات


2- تحليل المتجهات أفضل من جمع المتجهات في حساب المحصلة

مثال 2 : أحسب محصلة القوى الموضحة بالشكل المقابل .

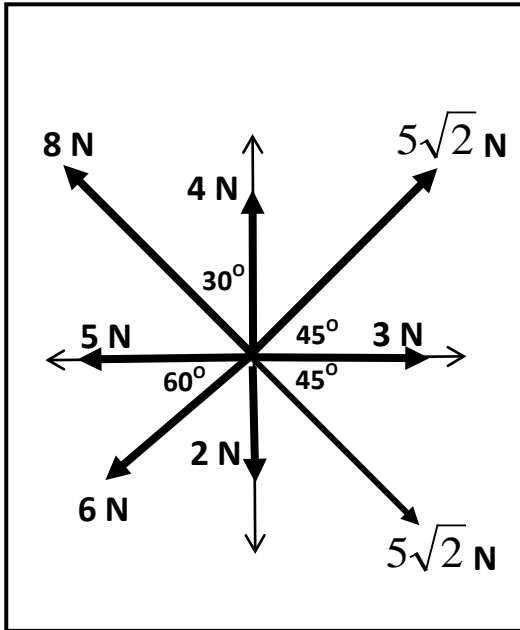


F_y	F_x	
		F_1
		F_2
		F_3
		F_4
		F_5
		F_6
		F_7
		F_8
		F_T

مثال 3 : حلقة معدنية يتم شدها بثلاث قوي . أوجد المحصلة مقداراً واتجاهاً .

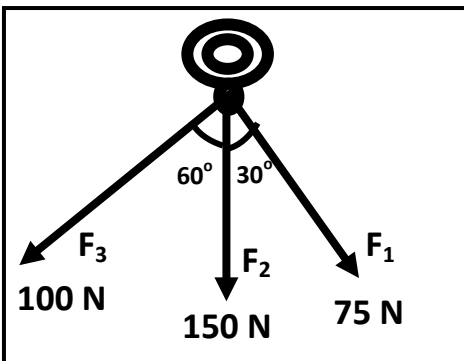

F_y	F_x	
		F_1
		F_2
		F_3
		F_T


مثال 4 : من الشكل المقابل . أحسب المحصلة مقداراً واتجهاً .

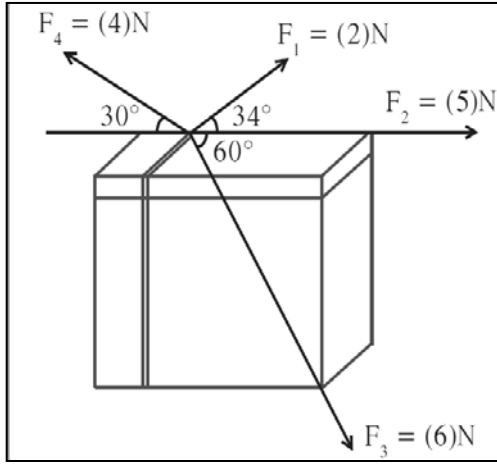

F_y	F_x	
		F_1
		F_2
		F_3
		F_4
		F_T

.....

مثال 5 : من الشكل . أحسب (أ) المحصلة مقداراً واتجهاً بطريقة جمع المتجهات

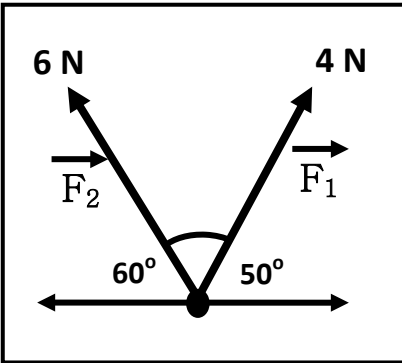

.....


(ب) أحسب المحصلة مقداراً واتجهاً بطريقة تحليل المتجهات

F_y	F_x	
		F_1
		F_2
		F_T

.....

مثال 6 : جسم كتلته (50 kg) موضوع علي مستوي مائل بزاوية (30°) مع المحور الأفقي . أحسب :

(أ) القوة اللازمة لتحريك الجسم علي المستوي المائل (المركبة الأفقية للوزن) :

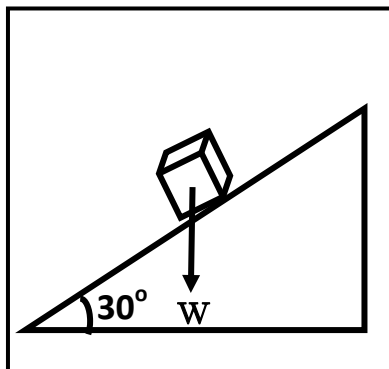


(ب) قوة رد الفعل للمستوي المائل (المركبة الرأسية للوزن) :

.....

الدرس (1-3) : حركة القذيفة


التاريخ : / /

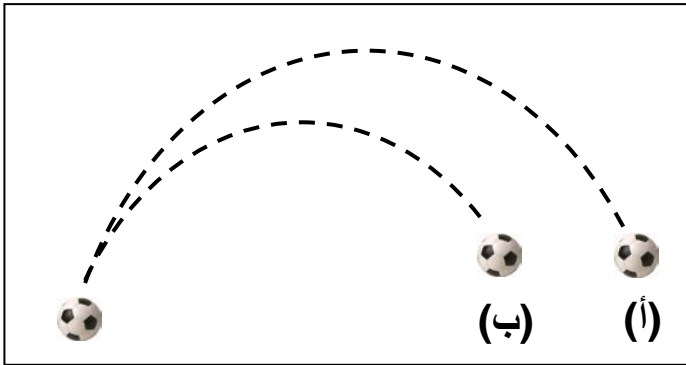الأجسام التي تقذف في الهواء وتعرض لقوة الجاذبية الأرضية**** من الشكل المقابل :**

1- شكل المسار في (أ) :

2- شكل المسار في (ب) :

3- بم تفسر اختلاف شكل المسارين ؟

.....
.....**** من الشكل المقابل :**

أ (عند دحرجة كرة علي سطح أفقي عديم الاحتكاك

الحدث :

السبب :

ب (عند إسقاط الكرة لأسفل

الحدث :

السبب :




ج (عند سقوط كرتان في نفس اللحظة أحدهما تسقط سقوط حر والأخرى أفقياً بإهمال مقاومة الهواء

الحدث :

السبب :

حركة مركبة من حركة رأسية منتظمة العجلة وحركة أفقية منتظمة السرعة**علل لما يأتي :**

1- تتبع المقذوفات المسار المنحني بعد انطلاقها

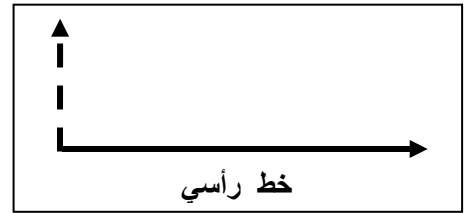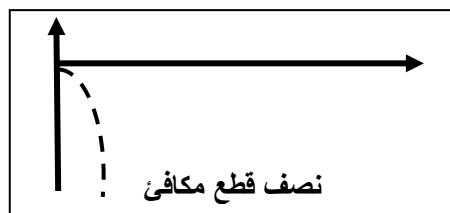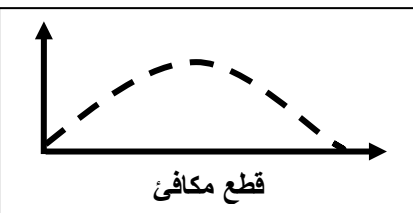
زاوية إطلاق بين ($0 - 90^\circ$)زاوية إطلاق القذيفة = 0 زاوية إطلاق القذيفة = 90°

شكل المسار

شكل المسار


شكل المسار

معادلات الحركة للمقذوف الأفقي ($\theta = 0$)

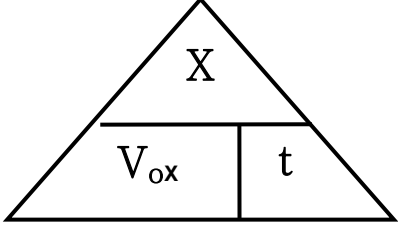** معادلات الحركة علي المحور الرأسي (y)	** معادلات الحركة علي المحور الأفقي (x)
السرعة الابتدائية ($V_{0y} = 0$) والعجلة ($a = g$)	السرعة الأفقية ثابتة لأن العجلة ($a = 0$)
$V_y = V_{0y} + gt = gt$ $V_y^2 = V_{0y}^2 + 2gy = 2gy$ $y = V_{0y}t + \frac{1}{2}gt^2 = \frac{1}{2}gt^2$	$X = V_{0x} \cdot t$ 

** معادلات الحركة علي المحور الرأسي (y)	** معادلات الحركة علي المحور الأفقي (x)
* المركبة الرأسية للسرعة : $V_y = gt = \sqrt{2gy}$	* المركبة الأفقية للسرعة : $V_x = V_{0x} = \frac{X}{t}$
* الارتفاع الرأسي : $y = \frac{1}{2}gt^2$	* المسافة الأفقية (المدى الأفقي) : $X = V_x \cdot t$
* زمن السقوط : $t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$	* زمن السقوط : $t = \frac{X}{V_x}$
* اتجاه السرعة الكلية : $\tan\theta = \frac{V_y}{V_x}$	* السرعة الكلية : $V_T = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$

مثال 1 : دفع ولد سيارته عن طاولة ارتفاعها (125 cm) لتسقط علي الأرض عند نقطة تبعد أفقياً (40 cm)

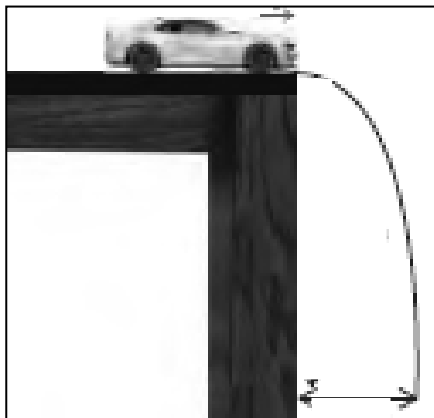

أ) أحسب الزمن الذي تحتاجه السيارة لتتصادم بالأرض :

.....
.....

ب) أحسب سرعة السيارة لحظة انطلاقها مبتعدة عن سطح الطاولة :


.....
.....

ج) أحسب مقدار سرعة السيارة واتجاهها لحظة اصطدامها بالأرض :

.....
.....
.....

الدرس (1-3) : حركة قذيفة أطلقت بزاوية

التاريخ : / /

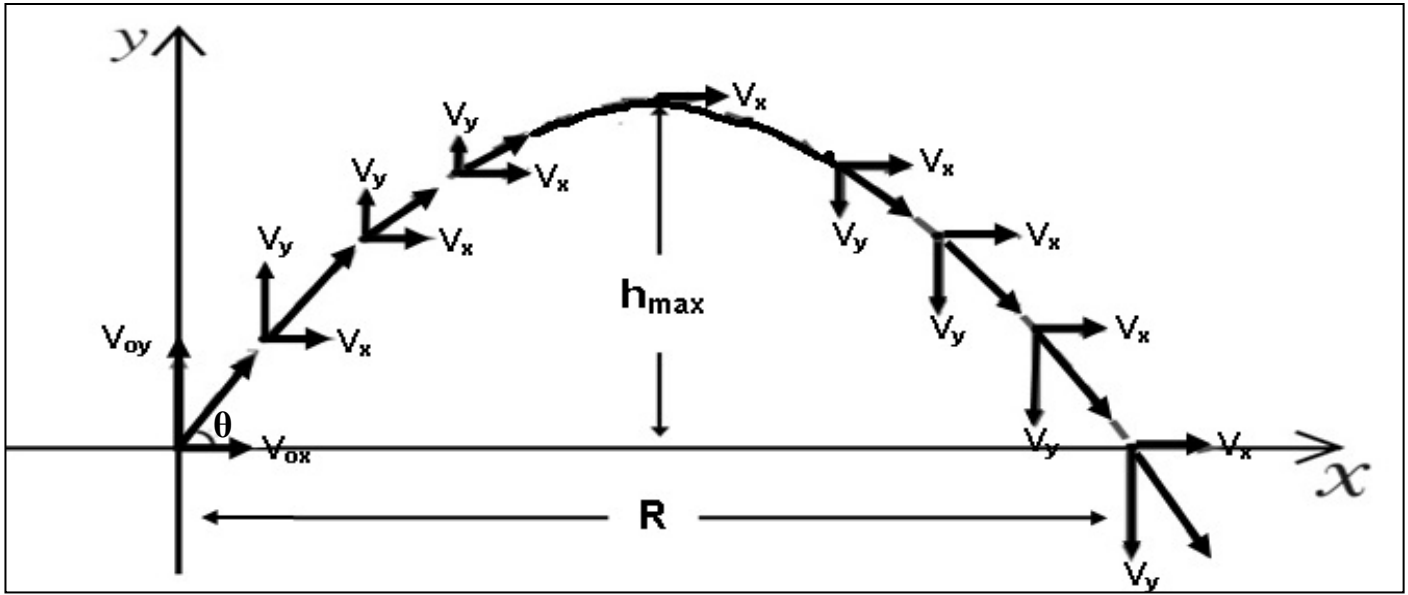

$$V_{0y} = V_0 \sin \theta$$

$$V_{0x} = V_0 \cos \theta$$



** تحليل متجه السرعة الابتدائية :

** معادلات الحركة على المحور الرأسي (y)	** معادلات الحركة على المحور الأفقي (x)
المركبة الرأسية للسرعة متناقصة	المركبة الأفقية للسرعة ثابتة
$V_y = (V_0 \sin \theta) - gt$ $V_y^2 = (V_0 \sin \theta)^2 - 2gy$ $y = (V_0 \sin \theta)t - \frac{1}{2}gt^2$	$X = (V_0 \cos \theta) \cdot t$

المسافة الأفقية التي تقطعها القذيفة بين نقطة الإطلاق ونقطة الوصول على المحور الأفقي

علاقة بين مركبة الحركة الأفقية ومركبة الحركة الرأسية خالية من متغير الزمن

** استنتاج معادلة المسار :


الاتجاه الرأسي	الاتجاه الأفقي	حركة القذيفة
.....	القوة واتجاهها (باهمال الاحتكاك)
.....	نوع الحركة
$v_{0y} = v_0 \sin \theta$	$v_{0x} = v_0 \cos \theta$	السرعة الابتدائية
$v_y = v_0 \sin \theta - gt$	$v_x = v_{0x} = v_0 \cos \theta$	معادلة السرعة في أي لحظة
$y = v_0 \sin \theta \cdot t - \frac{1}{2} gt^2$	$X = v_0 \cos \theta \cdot t$	معادلة المسافة (موقع الجسم)
$t = \frac{v_0 \sin \theta}{g}$	$t' = 2t = 2 \cdot \left(\frac{v_0 \sin \theta}{g} \right)$	معادلة الزمن
$h_{\max} = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$	$R = \frac{V_0^2 \sin (2\theta)}{g}$	معادلة المدى وأقصى ارتفاع
$y = (\tan \theta)X - \left(\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \theta} \right) X^2$		معادلة المسار
المركبة الرأسية للسرعة و الزمن للقذيفة 	المركبة الأفقية للسرعة و الزمن للقذيفة 	شكل منحنى (v - t)

- 1- تكون مركبة السرعة الرأسية للقذيفة عند أقصى ارتفاع (الذروة) تساوي
- 2- تكون سرعة القذيفة عند أقصى ارتفاع (الذروة) تساوي
- 3- يكون أكبر مدي للقذيفة عند إطلاقها بزاوية إطلاق **45** وأقصى ارتفاع عند إطلاقها بزاوية إطلاق
- 4- قذيفتين مختلفتين في الكتلة حيث كتلة الأولي (m) وكتلة الثانية (2 m) أطلقت كل منهما بزاوية (θ) فإذا كان مدي القذيفة الأولي (R) وارتفاعها (y) فإن مدي القذيفة الثانية يكون وارتفاعها
- 5- زمن الوصول للمدى يساوي زمن الوصول إلي أقصى ارتفاع .
- 6- عند دراسة المقذوفات بعيدة المدى يجب أن يدخل في الاعتبار انحناء سطح الأرض وبالتالي عندما يطلق المقذوف سيجعله يسقط حول الأرض ويصبح

تابع حركة قذيفة أطلقت بزاوية

التاريخ : / /

**** العلاقة بين زاوية الإطلاق والمدى وأقصى ارتفاع :**

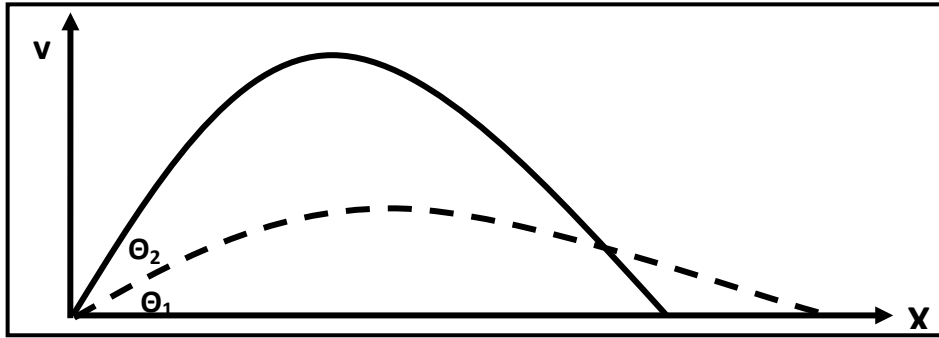


زاوية إطلاق أقل	زاوية إطلاق أكبر	وجه المقارنة
		مركبة السرعة الرأسية (V_y) وارتفاع القذيفة (h_{max})
		مركبة السرعة الأفقية (V_x) ومدى القذيفة (R)

ماذا يحدث :

**** بإهمال مقاومة الهواء (بإهمال الاحتكاك) :**


1- إذا قذف جسمان بنفس السرعة أحدهما بزاوية (60°) والآخر بزاوية (30°) . (مجموعهما 90°)

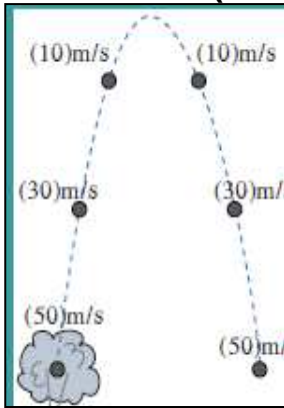

2- لعجلة القذيفة أثناء صعودها وأثناء هبوطها .

3- لسرعة اصطدام القذيفة بالأرض .

4- لمدى وارتفاع قذيفتين مختلفتين الكتلة القذيفة الأولى كتلتها (m_1) والثانية كتلتها (m_2)

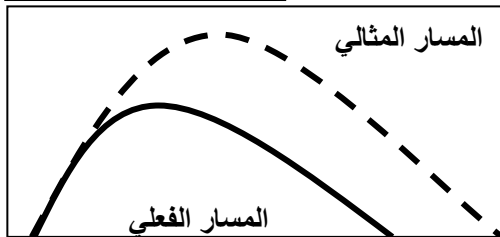

**** عدم إهمال مقاومة الهواء (وجود الاحتكاك) :**

1- لارتفاع القذيفة :

2- لمسار القذيفة :

3- لسرعة اصطدام القذيفة بالأرض :

**** العوامل التي يتوقف عليها كل من :**

1- معادلة المسار :

2- أقصى ارتفاع :

3- المدى الأفقي :

4- شكل المسار :

**** افترض أن جسماً قذُفَ بالسرعة نفسها وفي الاتجاه نفسه علي الأرض والقمر . ماذا يحدث للكميات التالية :**

1- المركبة الأفقية للسرعة :

2- زمن تحليق الجسم :

3- أقصى ارتفاع :

4- المدى الأفقي :

علل لما يأتي :

1- سرعة المقذوف منتظمة (ثابتة) في الاتجاه الأفقي .

2- عدم وجود عجلة أفقية للجسم المقذوف بزاوية مع المحور الأفقي .

3- سرعة المقذوف تتناقص تدريجياً بانتظام في الاتجاه الراسي إلى أعلى .

4- القذيفة التي أطلقت بزاوية إطلاق أكبر يكون ارتفاعها كبير و يكون مداها صغير .

5- القذيفة التي أطلقت بزاوية إطلاق أقل يكون ارتفاعها صغير ويكون مداها كبير .

6- يكون أكبر مدى للقذيفة عند إطلاقها بزاوية $(\theta = 45^\circ)$.

7- يتغير مسار القذيفة بتغيير زاوية الإطلاق بالنسبة إلى المحور الأفقي .

8- السرعة التي تفقدها القذيفة أثناء الصعود هي نفسها التي تكتسبها أثناء الهبوط في غياب الاحتكاك مع الهواء .

9- أطلقت قذيفتان كتلتاهما (m) و $(2m)$ بالسرعة الابتدائية نفسها وبزاوية (θ) مع المحور الأفقي فيكون المدى الأفقي للقذيفة (m) يساوي المدى الأفقي للقذيفة $(2m)$.

10- أطلقت قذيفتان بالسرعة الابتدائية نفسها وبزاويتي إطلاق مختلفتين الأولى بزاوية (30°) والثانية بزاوية (60°) بالنسبة إلى المحور الأفقي نفسه فإن القذيفة التي أطلقت بزاوية (60°) تصل إلى ارتفاع أكبر .

تطبيقات علي حركة قذيفة أطلقت بزاوية

التاريخ : / /


مثال 1 : أطلق شخص سهماً في أحدي مسابقات المبارزة بسرعة ابتدائية مقدارها (40 m/s) ليصل إلي هدفه

الموجود علي مسافة (60 m) بإهمال مقاومة الهواء . المطلوب :

أ) حدد قيمة الزاوية بالنسبة للمحور الأفقي حني يتمكن الشخص من إصابة الهدف :

ب) أحسب المسافة الأفقية التي يقطعها السهم إذا أطلق بزاوية (8°) بالنسبة للمحور الأفقي :

ج) هل يصل السهم الذي يطلقه الشخص إلي الهدف ؟ ولماذا ؟

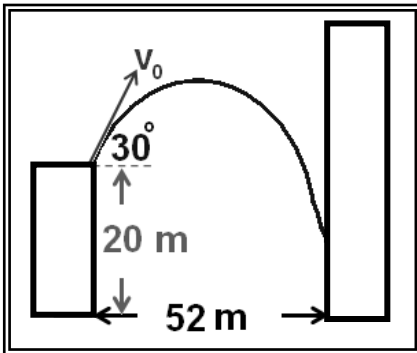**مثال 2 :** في الشكل قذفت كرة من حافة مبنى بسرعة (20 m/s) .

أوجد ارتفاع النقطة التي تصدم بها الكرة بالجدار .

مثال 3 : يطلق صنوبر ملقى على الأرض تيارا مانيا نحو الأعلى بزاوية (60°) مع المستوى الأفقي ، فإذا كانت


سرعة الماء عند مغادرته للصنوبر (20 m/s) على أي ارتفاع يصدم الماء جدار يقع على مسافة (5 m) .

مثال 4 : الشكل المقابل يمثل منحنى (السرعة – الزمن) لجسم مقذوف بزاوية (30°) مع الأفق . أحسب :

أ) السرعة التي قذف بها الجسم :

ب) المدى الأفقي للمقذوف :

ج) أقصى ارتفاع يبلغه المقذوف :

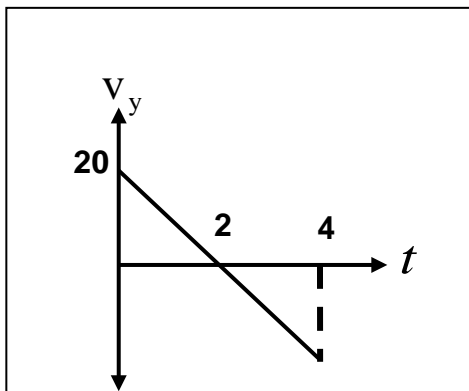

مثال 5 : أطلقت قذيفة بسرعة ابتدائية (20 m/s) وبزاوية (60°) مع المحور الأفقي . بإهمال مقاومة الهواء .

أ) أكتب معادلة المسار للقذيفة :

.....

.....

ب) احسب الزمن الذي تحتاجه القذيفة للوصول إلى أقصى ارتفاع :

.....

ج) احسب الزمن الذي تحتاجه القذيفة للوصول إلى المدى :

.....

د) أحسب مقدار أقصى ارتفاع تبلغه القذيفة :

.....

س) أحسب المدى الأفقي الذي تبلغه القذيفة :

.....

ص) أوجد موقع الجسم (الإحداثيات) بعد ثانية :

.....

.....

.....

ز) أحسب سرعته بعد ثانية :

.....

.....

.....

.....

و) أحسب سرعته عند أقصى ارتفاع :

.....

ي) أحسب متجه السرعة لحظة اصطدام القذيفة بالأرض :

.....

.....

.....


.....

الفصل الثاني : الحركة الدائرية

التاريخ : / /

الدرس (1-2) : وصف الحركة الدائريةحركة الجسم على مسار دائري حول مركز دوران مع المحافظة على مسافة ثابتة منهحركة جسم يقطع أقواسا متساوية خلال أزمنة متساوية (سرعة منتظمة)

الحركة الدائرية المدارية	الحركة الدائرية المحورية (المغزلية)	وجه المقارنة
.....	التعريف
.....	أمثلة

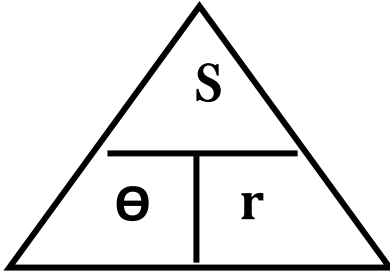الخط المستقيم الذي تحدث حوله الحركة الدائريةالزاوية بين الخط المرجعي والخط المار بالمركز والنقطة المتحركة

$$\theta = \frac{S}{r} = 2\pi \cdot N$$


** لحساب الإزاحة الزاوية (θ) :

$$L = 2\pi \cdot r$$

** لحساب محيط الدائرة (L) :

** (s) هي (r) هي (N) هي

** تقاس الإزاحة الزاوية بوحدة

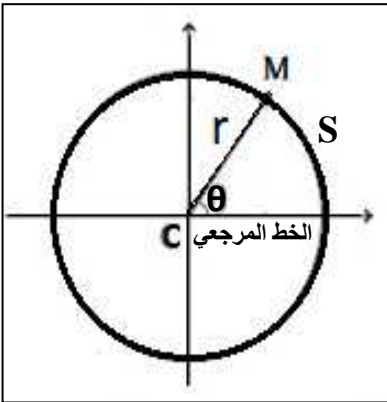**مثال 1 :** يقف حكم مباراة الركض في مركز المسار الدائري المخصص للسباق

علي بعد (200 m) من لاعب يقف علي الخط المرجعي باتجاه الشرق يستعد

للركض بالاتجاه الدائري الموجب ركض اللاعب علي المسار حتى نقطة النهاية

تقع شمال الحكم علي المحور الرأسي . أحسب : أ) المسافة التي قطعها اللاعب :


.....
.....

ب) مسافة السباق لو كان اللاعب أكمل دورة كاملة :

.....
.....

ج) عدد الدورات التي يعملها الجسم :

.....
.....

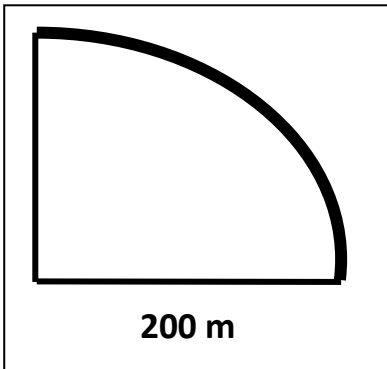


السّعة في الحركة الدائرية




التاريخ : / /

وجه المقارنة	1- السرعة الخطية (المماسية)	2- السرعة الزاوية (الدائرية)
التعريف
القانون	$V = \frac{S}{t}$	$\omega = \frac{\theta}{t}$
وحدة القياس		
العلاقة عندما يتحرك الجسم دورة كاملة	$V = \frac{S}{t} = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi r \cdot f$	$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f$
العوامل

العلاقة بين السرعة الخطية والسرعة الزاوية




$$V = \omega \cdot r$$

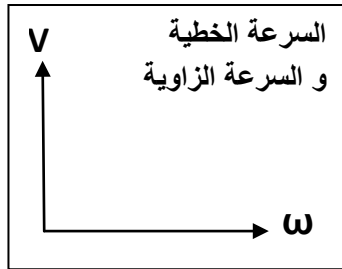

1- تتساوي السرعة الخطية مع السرعة الزاوية عندما يكون نصف قطر المسار يساوي

2- إذا تحرك الجسم دورة كاملة فإن الزمن المستغرق يساوي

3- السرعة الخطية لجسم يدور عند الحافة الخارجية السرعة الخطية لجسم يدور بالقرب من المركز

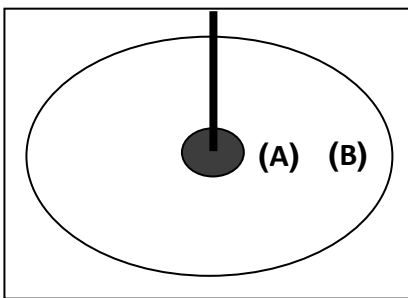

ماذا يحدث :

1- للسرعة المماسية كلما ابتعدنا عن مركز الدائرة :

2- للسرعة الزاوية كلما ابتعدنا عن مركز الدائرة :

3- للسرعة المماسية عند (B) بالنسبة للنقطة (A) حيث بعد (B) عن المركز تساوي مثلي بعد (A) :

4- للسرعة الزاوية عند (B) بالنسبة للنقطة (A) حيث بعد (B) عن المركز تساوي مثلي بعد (A) :

علل لما يأتي :

1- تسمى السرعة الخطية بالسرعة المماسية .

2- في أي نظام دائري تكون لجميع الأجزاء السرعة الدائرية نفسها علي الرغم من تغير السرعة المماسية .

3- كلما زادت سرعة دوران لعبة الساقية الدوارة في المدينة الترفيهية زادت السرعة المماسية .


4- يكون لكل أجزاء دوران المنضدة الدوارة معدل الدوران نفسه .

مثال 1: شخصين سرعتهم الزاوية (2 rad/s) يدوران حول محور الأول يبعد (4 m) والثاني (8 m) عن المحور .
أحسب السرعة الخطية لكل منهما .

عدد الدورات في وحدة الزمن

$$f = \frac{N}{t}$$

$$T = \frac{t}{N}$$



الزمن الذي يستغرقه الجسم لعمل دورة كاملة

1- (N) هي (t) هي

2- العلاقة بين التردد والزمن الدوري علاقة

3- حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري يساوي


4- لحساب التردد بدلالة الزمن الدوري نستخدم العلاقة

5- لحساب الزمن الدوري بدلالة التردد نستخدم العلاقة


6- الوحدة الدولية لقياس الزمن الدوري هي

7- الوحدة الدولية لقياس التردد هي

التردد والزمن الدوري

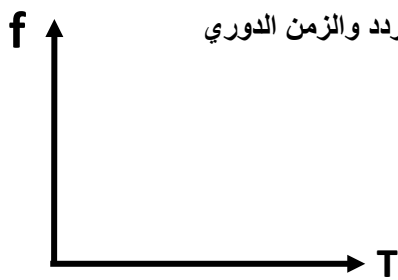


التردد ومقلوب الزمن الدوري



العجلة في الحركة الدائرية

التاريخ : / /

وجه المقارنة	1- العجلة الخطية	2- العجلة الزاوية
التعريف
القانون	$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{V}}{\Delta t}$	$\theta'' = \frac{\Delta \omega}{\Delta t}$
وحدة القياس
العوامل

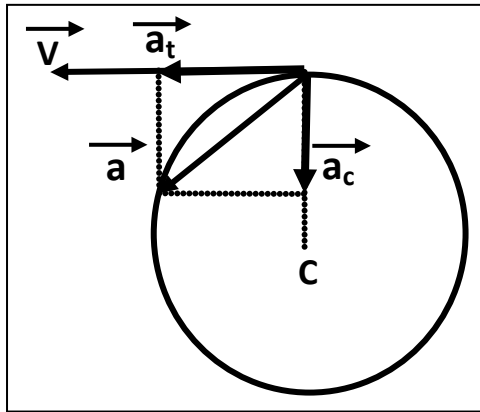

العجلة الخطية : للعجلة مركبتين متعامدتين هما :

(أ) العجلة المماسية (a_t):(ب) العجلة المركزية (a_c):

علل لما يأتي :

1- العجلة الزاوية في الحركة الدائرية المنتظمة تساوي صفر .

2- العجلة المماسية في الحركة الدائرية المنتظمة تساوي صفر .





3- الحركة الدائرية معجلة (بعجلة مركزية) بالرغم من ثبوت السرعة الخطية .

العجلة في الحركة الدائرية المنتظمة

$$a_c = \frac{V^2}{r} = \omega^2 \cdot r$$

** العجلة في الحركة الدائرية المنتظمة لا تساوي صفر ولكن تساوي مقدار

** العوامل التي تتوقف عليها مقدار العجلة المركزية : 1- 2-

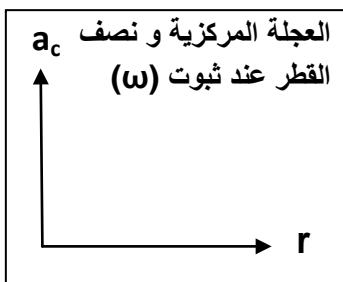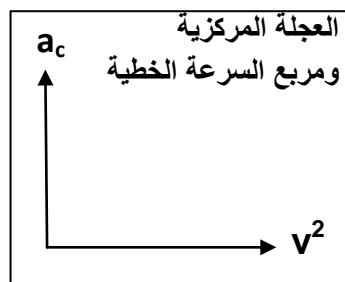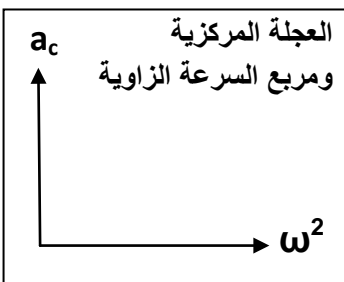

معادلات الحركة الدائرية المنتظمة العجلة

التاريخ : / /

معادلات الحركة الدائرية منتظمة العجلة

$$\omega = \omega_0 + \theta''t$$

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \theta'' t^2$$

معادلات الحركة الخطية منتظمة العجلة

$$V = V_0 + at$$

$$X = V_0 t + \frac{1}{2} at^2$$

- 1- السرعة الخطية (V) تستبدل بـ
- 2- السرعة الابتدائية (V₀) تستبدل بـ
- 3- العجلة الخطية (a) تستبدل بـ
- 4- الإزاحة الخطية (X) تستبدل بـ
- 5- إذا أنطلق الجسم من نقطة المرجع فتكون (Θ₀) تساوي
- 6- إذا أنطلق الجسم من السكون فتكون (ω₀) تساوي
- 7- لحساب الإزاحة الزاوية بدلالة عدد الدورات

مثال 1 : يدور قرص حول محور من السكون وبالعجلة زاوية منتظمة (20 rad/S²) بعد مرور (10) ثواني .

(علماً بأن القرص انطلق من السكون من نقطة مرجعية 0 = Θ₀) . أحسب :

أ (السرعة الزاوية :

.....

ب) الإزاحة الزاوية :

.....

ج) عدد الدورات :

.....

مثال 2 : تدور عجلة مسننة بسرعة زاوية (10 rad/S) ثم توقفت بعد مرور ثانيتين . أحسب :

أ (العجلة الزاوية :

.....

ب) الإزاحة الزاوية :

.....

الدرس (2-2) : القوة الجاذبة المركزية

التاريخ : / /

القوة التي تسبب الحركة الدائرية و يكون اتجاهها دائما نحو مركز الدائرة

أو محصلة عدة قوى مؤثرة على جسم يتحرك حركة دائرية منتظمة

** من أمثلة القوة الجاذبة المركزية :




** من الشكل المقابل بما تفسر :

1- دوران السيارة في المنحني في الشكل الأول .



2- انزلاق السيارة بعيداً عن المنحني في الشكل الثاني .

$$F_C = m \cdot a_c = \frac{mV^2}{r} = m\omega^2 r$$

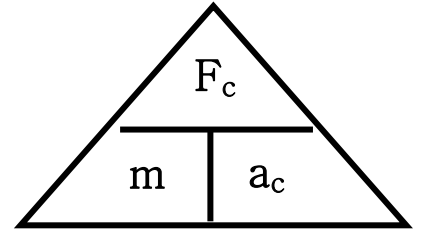





1- العوامل التي تتوقف عليها القوة المركزية : 1- 2- 3- عند ثبات نصف القطر .

2- القوة المركزية تتناسب طردياً مع عند ثبات نصف القطر .

3- القوة المركزية تتناسب مع نصف القطر عند ثبات السرعة الخطية .

4- القوة المركزية تتناسب مع نصف القطر عند ثبات السرعة الزاوية .

5- إذا كان اتجاه القوة المؤثرة على الجسم المتحرك عمودية على اتجاه مساره فإن هذا المسار يكون



علل لما يأتي :

1- يستخدم الحوض المغزلي في الغسالة الأوتوماتيكية في تجفيف الملابس .

2- الجسم ينطلق في خط مستقيم و باتجاه المماس عند موقعه لحظة إفلات الخيط .

3- عندما تكون القوة عمودية على اتجاه السرعة الخطية يكون المسار دائري .

مثال 1 : سيارة كتلتها (2 tons) تتحرك بسرعة منتظمة علي طريق دائرية قطرها (40 m) أكملت (5) دورات

في الدقيقة . أحسب :

أ (السرعة الزاوية :

ب) السرعة الخطية :

ج) العجلة المركزية :

د) القوة المركزية :

هـ) العجلة المماسية :

و) العجلة الزاوية :

مثال 2 : طائرة تطير بسرعة (100 m/s) في مسار دائري نصف قطرها (200 m) والقوة الجاذبة المركزية

التي تحافظ علي بقائها تساوي ($95 \times 10^4 \text{ N}$) . أحسب :

أ (السرعة الزاوية :

ب) العجلة المركزية :

ج) كتلة الطائرة :

تطبيقات على القوة الجاذبة المركزية


التاريخ : / /

1- المنعطفات الأفقية

علل لما يأتي :

1- يجب وجود قوة احتكاك بين عجلات السيارة والطريق الدائري .

2- يسهل انزلاق السيارة عن مسارها في الأيام الممطرة أو الجليد في المسار الدائري .

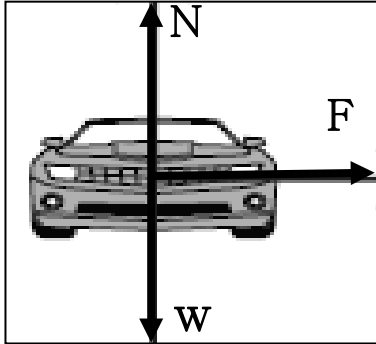

** مجموع القوى المؤثرة على السيارة في الشكل المقابل هي :

-1

-2

** لحساب قوة رد الفعل (N) على السيارة في المنعطفات الأفقية :

نسبة قوة الاحتكاك على قوة رد الفعل

$$\mu = \frac{f}{N}$$

1- يحدث الالتفاف للسيارة دون انزلاق إذا كانت قوة الاحتكاك القوة الجاذبة المركزية .

2- يحدث انزلاق للسيارة ولا يحدث لها التفاف إذا كانت قوة الاحتكاك القوة الجاذبة المركزية .

مثال 1: سيارة كتلتها (1000 kg) تنعطف على مسار دائري قطره (200 m) على طريق أفقية بسرعة (20 m/s)


أ- أحسب القوة الجاذبة المركزية :

ب- أحسب قوة رد الفعل :

ج- هل يحدث انزلاق للسيارة أم لا إذا كان معامل الاحتكاك ($\mu = 0.5$) :د- هل يحدث انزلاق للسيارة أم لا إذا كان معامل الاحتكاك ($\mu = 0.25$) :

تابع تطبيقات علي القوة الجاذبة المركزية

التاريخ : / /

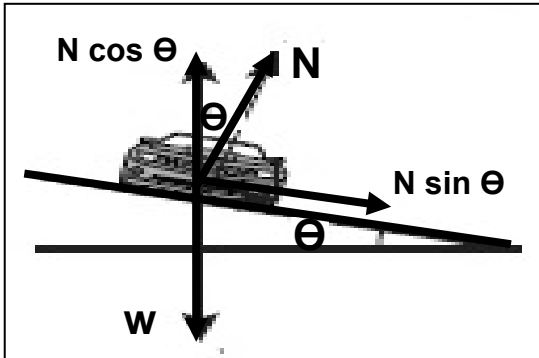

2- المنعطفات المائلة

منعطفات تميل على الأفقى بزاوية مناسبة

والحافة الخارجية أعلى من الحافة الداخلية

** مجموع القوي المؤثرة علي السيارة في الشكل المقابل :

$$N \sin \theta = \frac{mV^2}{r}$$

-1

$$N \cos \theta = mg$$

-2

$\tan \theta = \frac{V^2}{rg}$	* حساب زاوية إمالة الطريق (θ)
$V = \sqrt{rg \tan \theta}$	* حساب السرعة التي تنعطف بها السيارة (V)
$N = \frac{mg}{\cos \theta}$	* حساب قوة رد الفعل في المنعطفات المائلة (N)
$\mu = \tan \theta$	* حساب معامل الاحتكاك في المنعطفات المائلة (μ)

المنعطف الدائري المائل	المنعطف الدائري الأفقى	وجه المقارنة
		القوة الجاذبة المركزية
		رد فعل الطريق
		معامل احتكاك
		السرعة الآمنة
		زاوية الإمالة

السرعة التي ينعطف بها الجسم على المنعطف المائل بدون الحاجة إلى الاحتكاك

** العوامل التي تتوقف عليها السرعة الآمنة علي منعطف مائل : -1 -2

علل لما يأتي :

1- إمالة الطرف الخارجي للطرق عن المستوي الأفقي عند المنعطفات .

2- السرعة القصوى الآمنة على طريق دائري لا تعتمد على كتلة السيارة .

ماذا يحدث :

1- لمقدار السرعة القصوى لسيارة تنعطف على مسار دائري نصف قطره (50 m) ومعامل الاحتكاك السكوني

بين العجلات والطريق (0.8) عندما يصبح معامل الاحتكاك (0.4) .

2- لقوة الاحتكاك ومعامل الاحتكاك بتغير كتلة السيارة المتحركة على المنعطف المائل .

مثال 1 : سيارة تنعطف على مسار دائري نصف قطره (50 m) يميل بزاوية (30°) على الأفقي .

أحسب السرعة التي يجب أن تنعطف بها السيارة بدون الحاجة إلى قوة الاحتكاك .

مثال 2 : منعطف نصف قطره (50 m) يسمح للسيارة بالانعطف عليه بسرعة (54 km/h) بدون الحاجة للاحتكاك .

أ) أحسب زاوية إمالة الطريق :





ب) رد فعل الطريق على سيارة كتلتها (1500 kg) :

ج) المركبة العمودية لرد فعل الطريق على نفس السيارة :

د) معامل الاحتكاك :

الفصل الثالث : مركز الثقل

التاريخ : / /

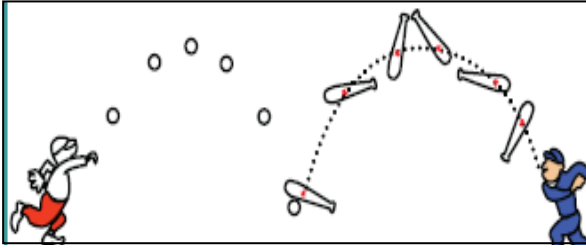الدرس (3-1) : مركز الثقل**** عند إلقاء الكرة تتبع مسار قطع مكافئ ومضرب الكرة يتأرجح حول نقطة ترسم****** حركة مضرب الكرة هي محصلة حركتين هما : و****قوة جذب الأرض للجسم****الموضع المتوسط لنقل الجسم الصلب المتجانس****أو نقطة تأثير ثقل الجسم****ماذا يحدث :****1- عند تطبيق قوة علي الجسم في مركز ثقله بحيث تكون معاكسة لقوة ثقله في الاتجاه ومساوية لها في المقدار.**

وجه المقارنة	الأجسام منتظمة الشكل	الأجسام غير منتظمة الشكل
موضع مركز الثقل		
وجه المقارنة	جسم مثلث الشكل	جسم مخروط الشكل
موضع مركز الثقل بالنسبة للقاعدة		
وجه المقارنة	كرة مجوفة تملئ حتى المنتصف بالرصاص	
موضع مركز الثقل		
حركة	مفتاح انجليزي علي سطح أفقي	مفتاح انجليزي في الهواء
مسار مركز الثقل		
مسار الجسم		

علل لما يأتي :**1- مركز الثقل يقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية في خط مستقيم أثناء انزلاق جسم عند دورانها حول نفسه .****2- لا يقع مركز ثقل مضرب كرة القاعدة علي نقطة الوسط للمضرب .****3- عند إلقاء الكرة تتبع مسار قطع مكافئ وعند إلقاء مضرب الكرة يتأرجح حول نقطة ترسم قطع مكافئ .****4- يعتبر مركز ثقل الجسم نقطة توازن له .**

الدرس (3-1) : مركز الثقل

التاريخ : / /

الموضع المتوسط لكتل جميع الجزيئات التي يتكون منها الجسم

1- يتطابقان مركز الثقل ومركز الكتلة عندما تكون

2- لا يتطابقان مركز الثقل ومركز الكتلة عندما تكون

وجه المقارنة	موضع مركز الكتلة
جسم كتلته موزعة بشكل متجانس	
حلقة دائرية متجانسة	
مستطيل متجانس	
جسم كتلته موزعة بشكل غير متجانس	
مطرقة حديدية	

** القوي الداخلية أثناء انفجار الألعاب النارية الصاروخية موضع ثقل القذيفة .

** لا تدور الكواكب حول مركز الشمس بل حول المجموعة الشمسية .

ماذا يحدث : 1- لحركة مركز كتلة للقذيفة التي تنفجر في الهواء مثل الألعاب النارية قبل انفجارها ؟

2- لشظايا وحركة مركز كتلة للقذيفة التي تنفجر في الهواء مثل الألعاب النارية بعد انفجارها ؟

3- إذا كانت الكواكب مبعثرة حول الشمس في جميع الجهات ؟

4- إذا كانت الكواكب حول الشمس في خط مستقيم و في جانب واحد ؟

علل لما يأتي : 1- يتطابقان مركز الثقل ومركز الكتلة عندما تكون الجسم صغير .

2- لا يتطابقان مركز الثقل ومركز الكتلة عندما تكون الجسم كبير .

3- مركز الثقل للمباني المرتفعة مثل مركز التجارة العالمي ارتفاعه (541 m) يقع أسفل مركز كتلته بـ (1 mm) .


4- لا ينطبق مركز الثقل مع مركز الكتلة في بعض الحالات .

5- حركة دوران الشمس تبدو للمراقب البعيد علي شكل تأرجح بسيط بين نقطتين .


الدرس (3-3) : تحديد موضع مركز الكتلة

التاريخ : / /

علل لما يأتي :

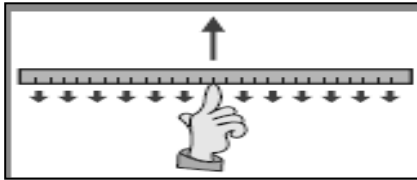

1- يمكن موازنة المسطرة بالتأثير علي مركز الثقل بقوة واحدة لأعلي في الشكل .

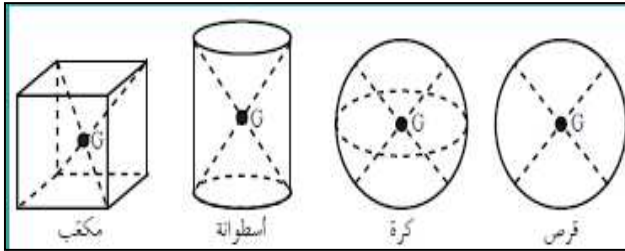


تحديد مركز ثقل الأجسام

1- ينطبق مركز الثقل في الأجسام المنتظمة مع

2- يكون نقطة مادية من الجسم إذا كان الجسم

3- يكون نقطة خارج الجسم إذا كان الجسم

** كيف تحدد موقع مركز الثقل في جسم منتظم أو غير منتظم الشكل ؟



** مركز ثقل الفنجان و الوعاء يقع في

** مركز ثقل الكرسي يقع في

حساب موقع مركز كتلة عدة كتل نقطية موجودة في الفراغ

$$x_{c.m.} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

$$y_{c.m.} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$


$$z_{c.m.} = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + m_3 z_3}{m_1 + m_2 + m_3}$$

مجموعة نقاط تشكل محور التناظر

علل لما يأتي :

1- يمكن وجود أكثر من مركز ثقل لجسم واحد .

2- لمنع اهتزاز إطارات السيارات أثناء دورانها توضع قطع رصاص في الجزء المعدني من الإطار .



3- في الشكل المقابل يمثل كتلتين نقطيتين تقعان علي محور السينات فإذا حلت


كل منهما محل الأخرى فإن مركز الكتلة للمجموعة يتغير موضعه .

مثال 1 : كتلتان نقطيتان علي محور السينات قيمتهما ($m_1 = 4 \text{ kg}$) و ($m_2 = 8 \text{ kg}$) وتبعدان مسافة (6 cm) .

أ) أحسب موقع مركز كتلة الجسمين بالنسبة إلي الجسم الأول :

ب) أحسب موقع مركز كتلة الجسمين بالنسبة إلي الجسم الثاني :


ج) قيم . هل النتيجة مقبولة :



مثال 2 : أحسب موقع مركز الكتلة لثلاث كتل نقطية

و ($m_1 = 10 \text{ g}$) و ($m_2 = 20 \text{ g}$) و ($m_3 = 30 \text{ g}$) .

أ) إذا وضعت علي خط مستقيم :

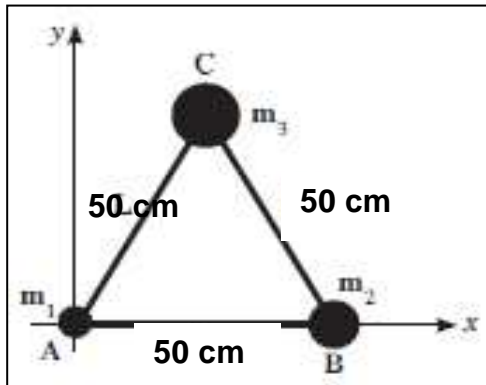

ب) إذا وضعت علي رؤوس مثلث متساو الأضلاع :


مثال 3 : أوجد مركز كتلة الكتل الموزعة علي الشكل التالي :

و ($m_1 = 8 \text{ kg}$) عند ($1, 1, 0$) و ($m_2 = 4 \text{ kg}$) عند ($0, 0, 1$) و ($m_3 = 6 \text{ kg}$) عند ($-1, 2, 2$)

تابع تحديد موضع مركز الكتلة

التاريخ : / /

مثال 4 : نظام مؤلف من أربع كتل هي ($m_A = 1 \text{ kg}$) ($m_B = 2 \text{ kg}$) ($m_C = 3 \text{ kg}$) ($m_D = 4 \text{ kg}$) موزعة علي أطراف مربع طول ضلعه (20 cm) ومهمل الكتلة. أحسب موضع مركز الكتلة ؟

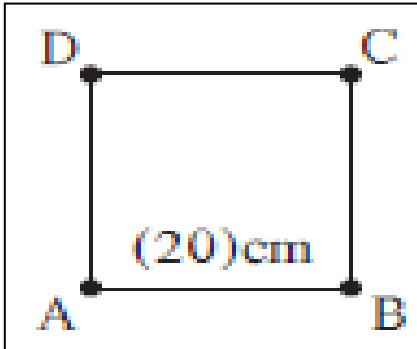

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....

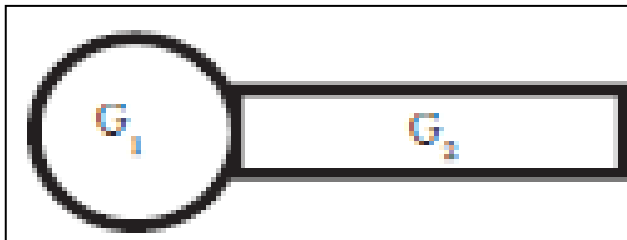

مثال 5 : نظام مؤلف من كرة وعصا كما بالشكل حيث كتلة الكرة تساوي ($m_1 = 2 \text{ kg}$) ونصف قطرها يساوي (20 cm) وكتلة العصا ($m_2 = 1 \text{ kg}$) وطولها (60 cm). أوجد موضع مركز الكتلة للنظام ؟


.....

.....

.....

.....

.....

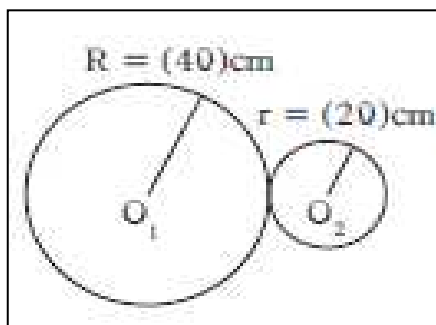

مثال 6 : قرص من الحديد كتلته (500 g) ونصف قطره (40 cm) تم وصله بقرص من النحاس كتلته (200 g) ونصف قطره (20 cm). أوجد موضع مركز كتلة القرصين .

.....


.....

.....

الدرس (3-4) : انقلاب الأجسام


التاريخ : / /

* من الشكل المقابل : وضح سبب حدوث انقلاب الأجسام ؟

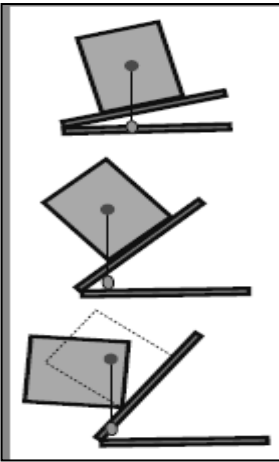

1- إذا أصبح الخط العمودي من مركز الثقل فوق المساحة الحاملة له .

2- إذا أصبح الخط العمودي من مركز الثقل خارج المساحة الحاملة له .



** ما التغيير الذي يمكن أن يحدث للقاعدة الحاملة للكرسي عند إزالة أحدي رجليه الأماميتين .

** في الشكل المقابل : مخبارين متماثلتين الأول فارغ والثاني ملى بالحصى .

أ) أين يقع مركز الثقل في المخبارين :

ب) إذا أثرت قوتين متساويتين علي طرفي المخبارين . أيهما يسهل انقلابه :

ج) ماذا تستنتج :

** في الشكل المقابل : أي الكاسين غير مستقر ويمكن أن ينقلب مع ذكر السبب ؟



علل لما يأتي :

1- إمكانية ميل الحافلة بزواوية (28°) (مثل باص لندن الذي يتكون من طابقين) بدون أن تنقلب .

2- عدم وقوع برج بيزا المائل .

3- ارتفاع سيارات السباق السريعة عن الأرض يكون صغير .

4- يبعد المصارع قدميه الواحدة عن الأخرى ويثني ركبتيه أثناء اللعب ليقاوم الانقلاب .


5- عند مد جسمك تماماً بينما تكون متعلقاً بيديك في سلك هوائي أسهل من مده متزناً بينما تقف علي يدك .

6- مد ذراعك أفقياً عندما تحمل شيئاً ثقيلاً باليد الأخرى .




7- يستطيع القرد أن يمد جسمه لمسافات أكبر دون أن يقع وذيل الحيوانات الضخمة يمكنها من مد رقبتها بعيداً عنها

الدرس (3-5) : الاتزان (الثبات)

التاريخ : / /

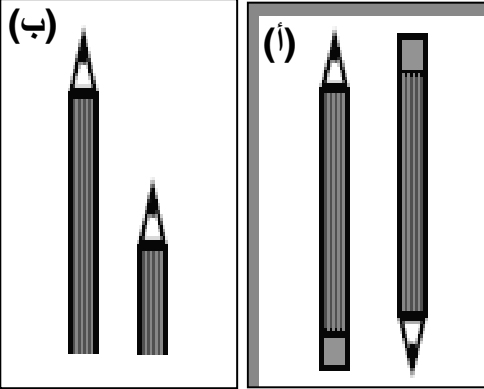**** في الشكل (أ) أي القلمين أكثر اتزاناً ولماذا ؟****** في الشكل (ب) أي القلمين أكثر اتزاناً ولماذا ؟****** يكون الجسم أكثر ثباتاً عندما يكون مركز الثقل أقرب إلي****** كلما احتاج جسم ما إلي أكبر لرفع مركز ثقله يكون أكثر استقرار**


أنواع الاتزان	1- الاتزان الاستاتيكي (السكوني)	2- اتزان الديناميكي
التعريف
مثال

حالات الاتزان السكوني*** في الشكل (أ) فسر سبب عدم توازن المخروط عند وضعه علي رأسه ؟ وحدد نوعه***** في الشكل (ب) فسر سبب توازن المخروط عند وضعه علي قاعدته ؟ وحدد نوعه***** في الشكل (ج) فسر سبب توازن المخروط علي جنبه ؟ وحدد نوعه****علل لما يأتي :****1- يكون ارتكاز قلم رصاص علي قاعدته المستوية في حالة توازن مستقر .****2- يعتبر استقرار بعض الأنواع من ألعاب الأطفال اتزاناً مستقراً .**

وجه المقارنة	قلم مرتكز علي رأسه	قلم مرتكز علي قاعدته
نوع الاتزان
السبب


**** ما هي العوامل المؤثرة في ثبات الأجسام وعدم انقلابها ؟****-2****-1**

وجه المقارنة	التوازن غير المستقر	التوازن المستقر	التوازن المحايد
إزاحة مركز الثقل
حالة الاتزان التي يصل إليها
التعريف

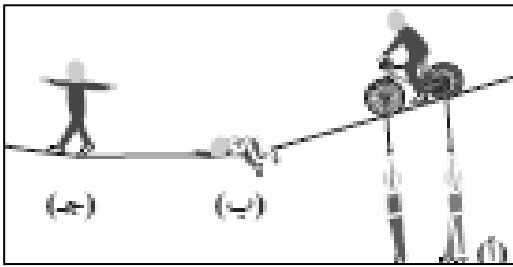


في الشكل المقابل :

- أ) يكون توازن بسبب
- ب) يكون توازن بسبب
- ج) يكون توازن بسبب

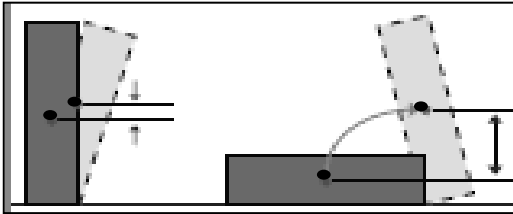

في الشكل كتابان أحدهما موضوع علي حافته والأخر كتاب مسطح :

- أ) أكثر استقرارا من الآخر الكتاب
- ب) أيهما يكون فيه مركز ثقله أعلى من الآخر الكتاب
- ج) بما تفسر :

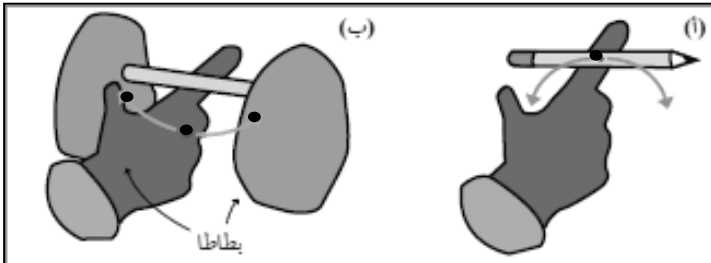


في الشكل المقابل :

أ) قلم مرتكز علي إصبع اليد :

- ** هل يستقر القلم :
- ** السبب :

ب) تم تعليق ثمرتي بطاطا بطرفي القلم :

- ** هل تستقر المجموعة :
- ** السبب :

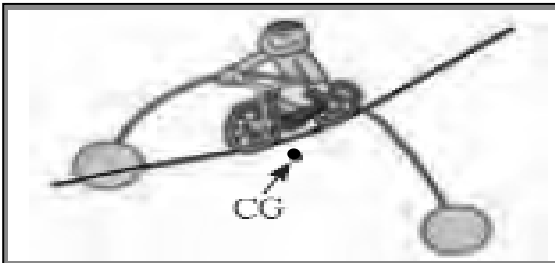

في الشكل المقابل لعبة اتزان للأطفال :

أ) هل تستقر اللعبة : نعم

ب) السبب : مركز ثقل الجسم يرتفع عند إزاحته (توازن مستقر)

في الشكل المقابل مبني سياتل سبيس في واشنطن وهو يمتد في باطن الأرض :


أ) هل يمكن أن يسقط هذا المبني :



ب) السبب :

تابع الاتزان (الثبات)


التاريخ : / /

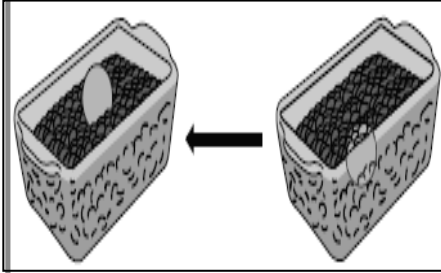

في الشكل : كرة تنس موجودة في قاع صندوق يحتوي علي حصي صغير :


أ (ماذا يحدث عند رج الصندوق :

ب) السبب :

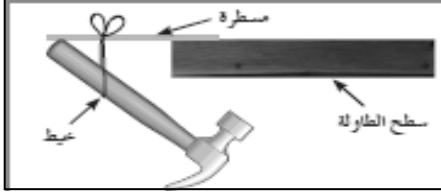

في الشكل المقابل : فسر عدم سقوط المطرقة والمسطرة .


في الشكل (أ) جسم كثافته صغيرة يطفو علي سطح الماء مثل الثلج :



(أ)

** ماذا يحدث لمركز ثقل المجموعة :

** السبب :




(ب)

في الشكل (ب) جسم كثافته كبيرة يغوص في القاع مثل الحديد :

** ماذا يحدث لمركز ثقل المجموعة :

** السبب :




(ج)

في الشكل (ج) جسم كثافته مساوية لكثافة الماء مثل الأسماك :

** ماذا يحدث لمركز ثقل المجموعة :

** السبب :

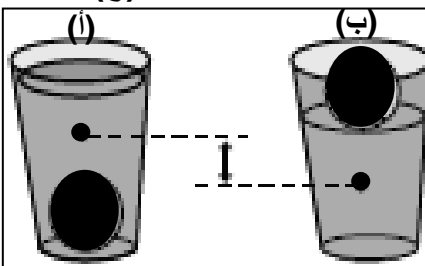

(أ)

(ب)

في الشكل المقابل :

** في اليسار (أ) كرة تنس طاولة في القاع فأن مركز ثقل كوب الماء

** في اليمين (ب) كرة تنس طاولة تطفو فأن مركز ثقل كوب الماء

ماذا يحدث :

1- عند ملء صندوق بقطع حجارة ذات أحجام مختلفة أو زيتون مختلف الأحجام وهزه يميناً ويساراً .

علل لما يأتي :

1- لا يمكن أن يسقط جبل جليد عائم سقوطاً كاملاً .

2- وزن أي من الأسماك يجب أن يساوي وزن الماء الذي له الحجم نفسه أي لها كثافة الماء نفسها .

العلاقات الرياضية المستخدمة في المنهج

التحويلات			
$gm \times 10^{-3} \rightarrow Kg$ $mg \times 10^{-6} \rightarrow Kg$	الكتلة	$cm \times 10^{-2} \rightarrow m$ $mm \times 10^{-3} \rightarrow m$	الطول
min ÷ 60 → S hr ÷ 3600 → S	الزمن	$cm^2 \times 10^{-4} \rightarrow m^2$ $mm^2 \times 10^{-6} \rightarrow m^2$	المساحة
$Km/h \times \frac{1000}{3600} \rightarrow m/s$	السرعة	$cm^3 \times 10^{-6} \rightarrow m^3$ $mm^3 \times 10^{-9} \rightarrow m^3$	الحجم

قوانين المتجهات	
$R = \vec{A} + \vec{B} = \sqrt{A^2 + B^2 + 2AB \cos \theta}$	محصلة متجهين بطريقة جمع المتجهات
$\sin \alpha = \frac{B \sin \theta}{R}$	اتجاه المحصلة بطريقة جمع المتجهات
$\vec{A} \cdot \vec{B} = AB \cos \theta$	نتاج الضرب العددي
$\vec{A} \times \vec{B} = AB \sin \theta$	نتاج الضرب الاتجاهي
$\cos \theta = \frac{F_x}{F} \Rightarrow F_x = F \cos \theta$	المركبة الأفقية للمتجه
$\sin \theta = \frac{F_y}{F} \Rightarrow F_y = F \sin \theta$	المركبة الرأسية للمتجه
$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2}$	محصلة متجهين بطريقة تحليل المتجهات
$\tan \theta = \frac{F_y}{F_x}$	اتجاه المحصلة بطريقة تحليل المتجهات

معادلات الحركة المندوف الأفقي ($\theta = 0$)

** معادلات الحركة علي المحور الرأسي (y)	** معادلات الحركة علي المحور الأفقي (x)
* المركبة الرأسية للسرعة : $V_y = gt = \sqrt{2gy}$	* المركبة الأفقية للسرعة : $V_x = V_{0x} = \frac{X}{t}$
* الارتفاع الرأسي : $y = \frac{1}{2}gt^2$	* المسافة الأفقية (المدى الأفقي) : $X = V_x \cdot t$
* زمن السقوط : $t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$	* زمن السقوط : $t = \frac{X}{V_x}$
* اتجاه السرعة الكلية : $\tan\theta = \frac{V_y}{V_x}$	* السرعة الكلية : $V_T = \sqrt{V_x^2 + V_y^2}$

معادلات الحركة المندوف بزاوية (θ)

** معادلات الحركة علي المحور الرأسي (y)	** معادلات الحركة علي المحور الأفقي (x)	
$v_{0y} = v_0 \sin\theta$	$v_{0x} = v_0 \cos\theta$	السرعة الابتدائية
$v_y = v_0 \sin\theta - gt$	$v_x = v_{0x} = v_0 \cos\theta$	معادلة السرعة
$y = v_0 \sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$	$X = v_0 \cos\theta \cdot t$	معادلة المسافة
$t = \frac{v_0 \sin\theta}{g}$	$t' = 2t = 2 \cdot \left(\frac{v_0 \sin\theta}{g}\right)$	معادلة الزمن
$h_{\max} = \frac{V_0^2 \sin^2 \theta}{2g}$	$R = \frac{V_0^2 \sin(2\theta)}{g}$	معادلة المدى وأقصى ارتفاع
$y = (\tan\theta)X - \left(\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \theta}\right)X^2$		معادلة المسار

قوانين مركز الكتلة

$x_{c.m.} = \frac{m_1 x_1 + m_2 x_2 + m_3 x_3}{m_1 + m_2 + m_3}$	حساب موقع مركز الكتلة
$y_{c.m.} = \frac{m_1 y_1 + m_2 y_2 + m_3 y_3}{m_1 + m_2 + m_3}$	
$z_{c.m.} = \frac{m_1 z_1 + m_2 z_2 + m_3 z_3}{m_1 + m_2 + m_3}$	

قوانين الحركة الدائرية

$\theta = \frac{S}{r} = 2\pi \cdot N$	الإزاحة الزاوية
$L = 2\pi \cdot r$	محيط الدائرة
$V = \frac{S}{t} = \frac{2\pi r}{T} = 2\pi r \cdot f = \omega \cdot r$	السرعة الخطية (المماسية)
$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi \cdot f = \frac{V}{r}$	السرعة الزاوية (الدائرية)
$f = \frac{N}{t} = \frac{1}{T}$	التردد
$T = \frac{t}{N} = \frac{1}{f}$	الزمن الدوري
$a_c = \frac{V^2}{r} = \omega^2 \cdot r$	العجلة في الحركة الدائرية المنتظمة
$F_c = m \cdot a_c = \frac{mV^2}{r} = m\omega^2 r$	القوة الجاذبة المركزية
$\omega = \omega_0 + \theta''t$ $\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \theta''t^2$	معادلات الحركة الدائرية منتظمة العجلة

قوانين المنحنيات الدائرية

المنعطف الدائري المائل	المنعطف الدائري الأفقي	
$N = \frac{mg}{\cos\theta}$	$N = mg$	رد فعل الطريق
$\mu = \tan\theta$	$\mu = \frac{f}{N}$	معامل احتكاك
$V = \sqrt{rg \tan\theta}$	$V = \sqrt{\frac{F_c \cdot r}{m}}$	السرعة الآمنة
$\tan\theta = \frac{V^2}{rg}$		زاوية الإمالة